

90FUN Metal Carry-on - Manuale Utente



Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per futura consultazione.

Specifiche

Nome: 90FUN Metal Carry-on

Modello: 100506

Colore: argento

Dimensioni: 505 mm x 383 mm x 203 mm

(senza rotelle)

Dimensioni: 551mm x 383 mm x 203 mm

(con rotelle)

Volume: ca. 31 L

Involucro: 100% policarbonato


Peso netto: Ca. 4,2 kg

Rivestimento: 100% fibra di poliestere


Istruzione di sicurezza

- Non riporre denaro od oggetti di valore nella valigia.
- Non scendere/salire scale o gradini utilizzando le rotelle. L'utente potrebbe subire lesioni e la valigia potrebbe rovesciarsi e danneggiarsi.
- Non posare la valigia su superfici irregolari. La valigia potrebbe rovesciarsi accidentalmente.
- Non sedersi sulla valigia. La valigia potrebbe rovesciarsi e l'utente potrebbe subire lesioni.


Esterno della valigia

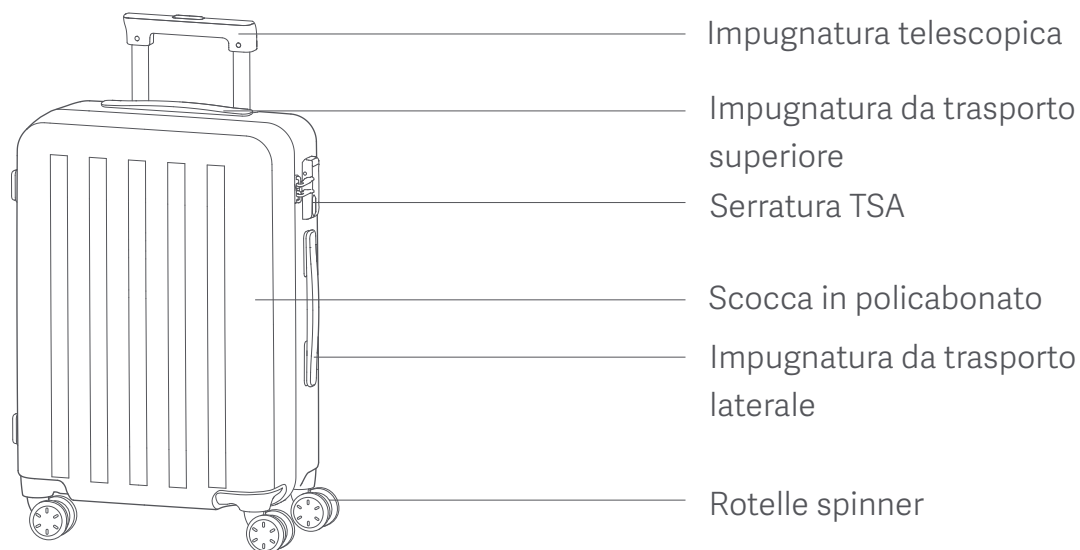

Interno della valigia

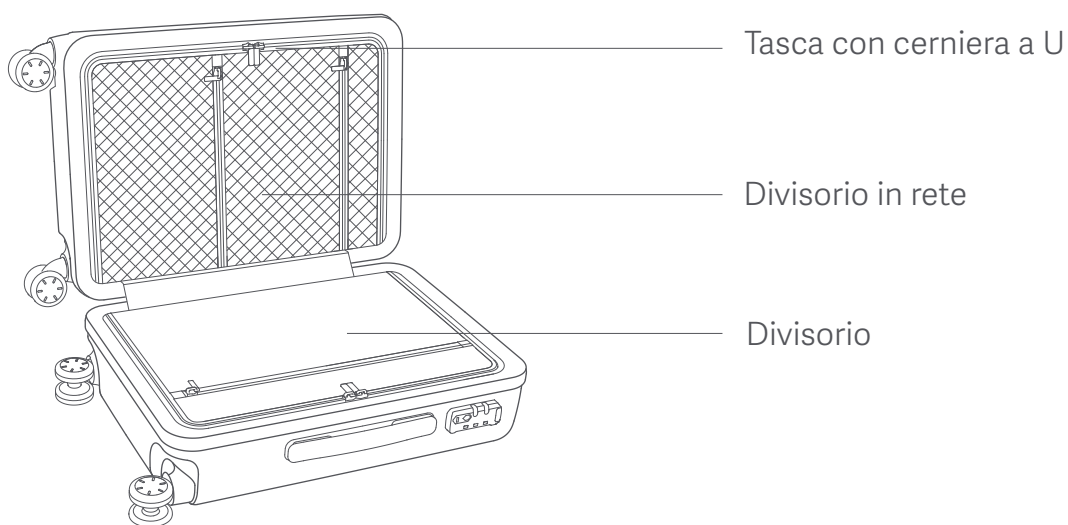

Nota: il sistema a cerniera nella parte inferiore interna della valigia è utilizzato per la manutenzione. Si raccomanda di non aprire il sistema a cerniera.

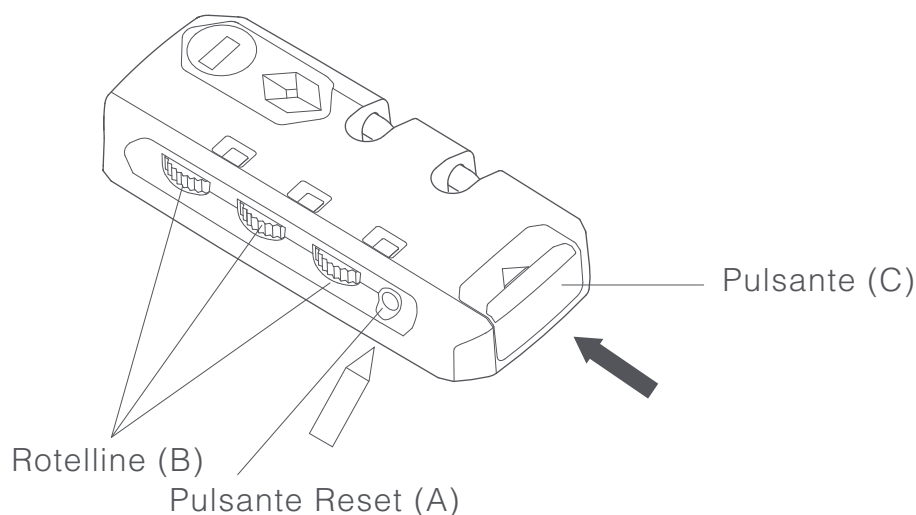

Istruzioni relative alla serratura TSA

La combinazione iniziale della serratura è 0-0-0. Si raccomanda di resettare la combinazione nel seguente modo:

1. Impostare le rotelline su 0-0-0.
2. Premere il pulsante Reset (A) con la punta di una penna (o un altro oggetto appuntito) fino a udire un "clic".
3. Ruotare le rotelline (B) fino ad ottenere la combinazione desiderata (ad esempio. 8-8-8).
4. Spostare il pulsante (C) il più possibile nella direzione della freccia, fino a udire nuovamente un "clic"; il pulsante Reset (A) fuoriesce e la serratura si apre. La combinazione è impostata. Per resettare la combinazione, ripetere gli step 1-4.

Nota: se si dimentica la combinazione, non è possibile resettare il codice, aprire la serratura e la valigia. Di conseguenza, accertarsi di ricordare la combinazione.

Contattaci

Prodotto da: Shanghai Runmi Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Room402-1, Edificio N. 14, N. 518 Xinzhuan Road, Songjiang High Tech Park, Distretto di Caohejing, Shanghai

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Precauzioni

- Precauzioni di utilizzo dell'impugnatura telescopica.
- Non sollevare la valigia tirando l'impugnatura telescopica.
- Non premere il pulsante posto sull'impugnatura telescopica durante lo spostamento della valigia.
- Non lasciare la valigia esposta a lungo alla pioggia.
- La valigia resiste alla pioggia leggera e agli spruzzi d'acqua, ma non è completamente waterproof. Se la valigia è bagnata, asciugarla rapidamente con un panno per evitare le infiltrazioni d'acqua.
- Tenere la valigia al riparo da fonti di calore.
- Se la valigia resta esposta a fonti di calore (ad esempio, una stufa o un termosifone), la scocca e gli attacchi potrebbero deformarsi.
- Non strofinare la valigia con solventi corrosivi, come olio di banana, petrolio o alcol. La scocca o gli attacchi potrebbero deformarsi.
- Non riporre la valigia in ambienti altamente acidi o umidi.
- Se la valigia resta esposta per lungo tempo a condizioni ambientali estreme, la fibbia, la serratura e gli attacchi metallici potrebbero danneggiarsi, rendendo la valigia inutilizzabile.
- Se cade dall'alto, la valigia può provocare lesioni personali; inoltre, il suo contenuto potrebbe danneggiarsi. Di conseguenza, fissarla adeguatamente se viene riposta in luoghi alti.

Caratteristiche del prodotto

Design con motivi anti-graffio in polycarbonato Bayer Makrolon

Serratura TSA ultra-sottile

Rotelle spinner per una manovrabilità a 360°

Interno interamente rivestito con divisorio e tasca con cerniera


Impugnatura telescopica in alluminio rinforzato con quattro livelli di regolazione

Esclusivo design degli angoli a R per un maggiore spazio

Molteplici collaudi industriali in base a standard elevati




Garanzia
internazionale



Tessuto
collaudato



Trolley
collaudato



Cerniera
collaudata

- Prova di caduta
- Prova di caduta carico
- Prova di oscillazione
- Prova di traslazione
- Prova di fatica
- Prova della presenza di sostanze pericolose nel rivestimento
- Prova con spray salino
- Prova di resistenza agli urti
- Prova di resistenza al calore
- Prova del sistema a cerniera