


Manual del usuario de Mi Power Strip

Descripción del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.



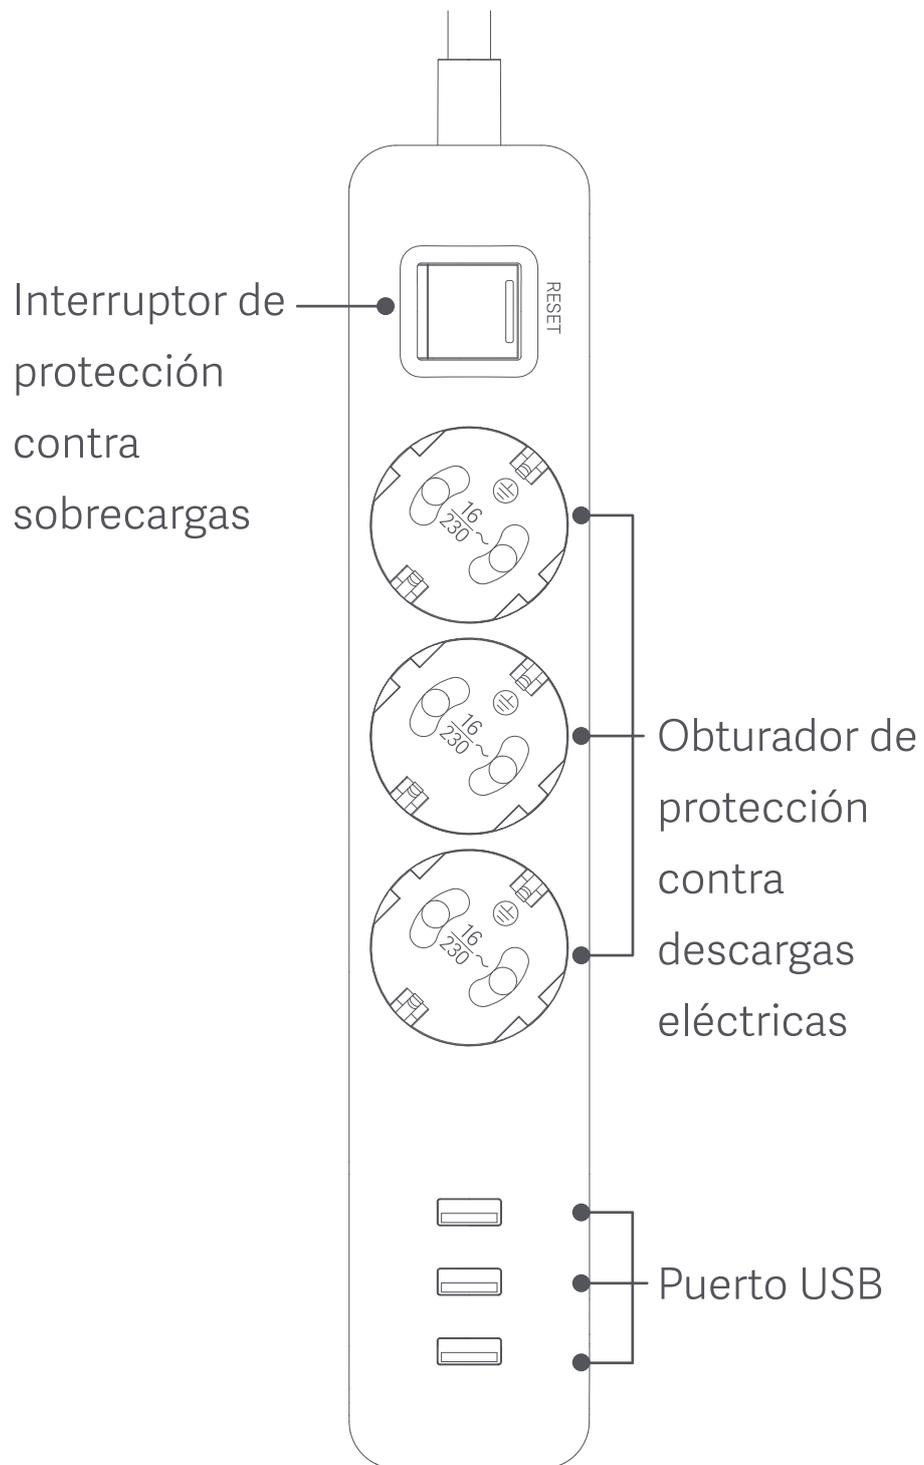

Gracias por usar este producto. Este producto es una regleta con conector con toma de tierra de tres puntos de 16 A y 3 puertos USB. Cuenta con un interruptor de corte dual de protección contra sobrecargas y obturadores de protección eléctrica. También ofrece carga a través de USB (apropiado para cargar equipos de TI).

Especificaciones

Nombre del producto: Mi Power Strip

Modelo: XMCXB04QM

Material de la cubierta exterior:

policarbonato ignífugo

Salida del enchufe:

16 A, 230 V ~ 50/60 Hz, 3680 W máx.

Dimensiones de la regleta: 268 x 50 x 38 mm

Longitud del producto: 1,65 m total

Peso neto: 443 g (cable incluido)

Salida USB: Salida total - 5 V CC. 3,1 A máx.

Salida del puerto individual - 5 V \equiv 2,1 A

Especificaciones del fusible: T3,15 A, 250 V

Entorno de uso: 0°C - 35°C , un máximo de 5000 m de altura sobre el nivel del mar

Advertencia

※ Para evitar incendios y descargas eléctricas, haga lo siguiente antes de usar:

- Corte de protección de sobrecarga: En caso de que se produzca una sobrecarga en la fuente de alimentación (por encima

de los 16 A), el interruptor de protección contra sobrecargas cortará el suministro de energía. El interruptor podrá reiniciarse cuando se haya retirado el aparato eléctrico.

- Cuando un cortocircuito de salida, una sobrecarga o cualquier otro motivo provoque que los puertos USB del producto cambien a su estado de protección, no será posible usarlos para cargar equipo. Una vez que se haya solucionado la avería, se volverá a establecer automáticamente su funcionamiento normal.
- Durante el uso, asegúrese de que el dispositivo esté bien enchufado, para evitar malas conexiones y riesgos de incendio.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor de clavos, cables u otros objetos.
- Queda totalmente prohibido desmontar el producto o alterar su estructura.
- No use el producto en zonas húmedas o mojadas. No toque la regleta con las manos mojadas (el uso en exteriores está prohibido).
- Conecte la regleta a un enchufe trifásico para asegurar una correcta conexión a tierra del circuito.
- Mantenga la regleta fuera del alcance de los niños.
- Desconecte sus dispositivos eléctricos de la regleta cuando no los esté usando.

- No use cables alargadores.
- Cuando esté en uso, no tape el producto.
- Para desconectar la fuente de alimentación, desenchúfela.
- Usar en zonas secas de interior.
- Usar únicamente con productos de TI.

Características

- 3680 W máx. de salida
- Los materiales del producto cuentan con excelentes cualidades de aislamiento eléctrico y térmico
- Los enchufes están equipados con un obturador de protección
- Chip automático de identificación del cargador incorporado, carga rápida de 2,1 A

Fabricado por:

ChingMi (Beijing) Technology Co., Ltd.



We ChingMi (Beijing) Technology Co., Ltd. Hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.



WEEE Disposal and Recycling Information Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposal with other household wastes through out the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsible to promote the sustainable reuse of materials resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.