



Mi Motion-Activated Night Light

Manuale utente

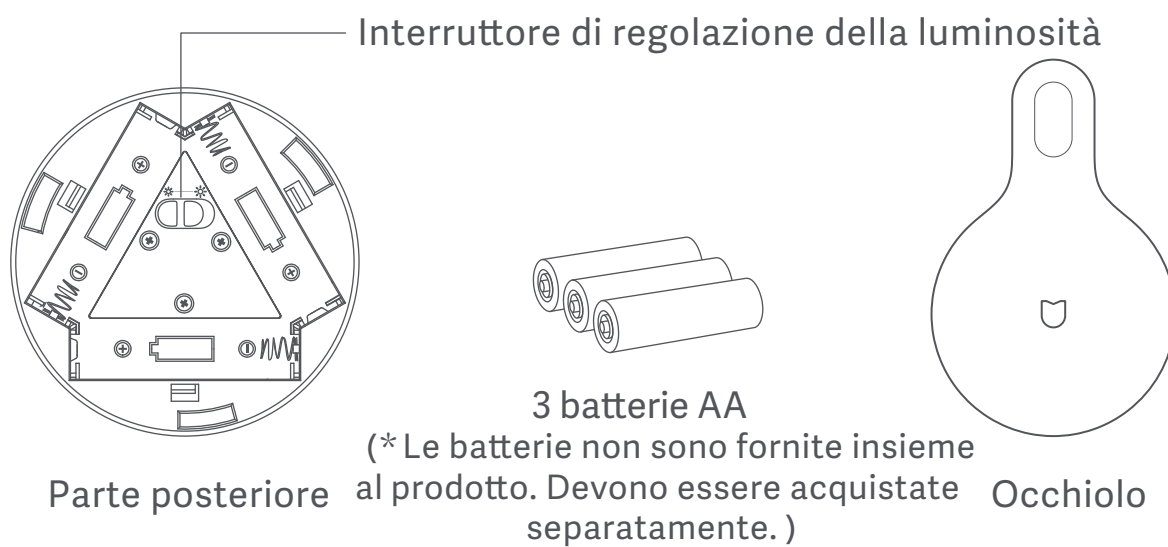


Panoramica del prodotto

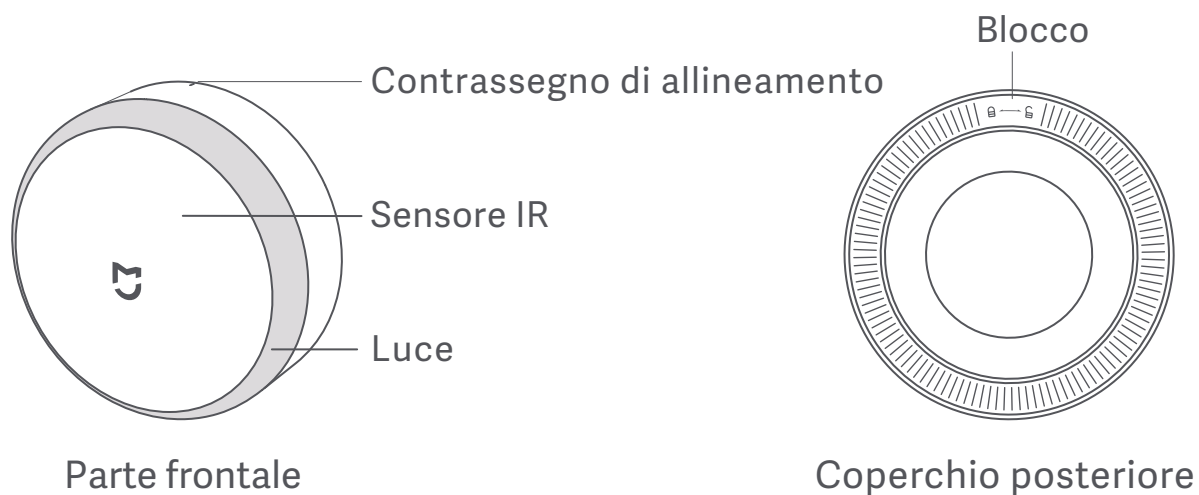


Uso della luce notturna

01 Apertura del coperchio posteriore


a. Quando si utilizza la luce notturna per la prima volta, ruotare il coperchio posteriore in senso antiorario per aprirla e quindi installare tre batterie AA.

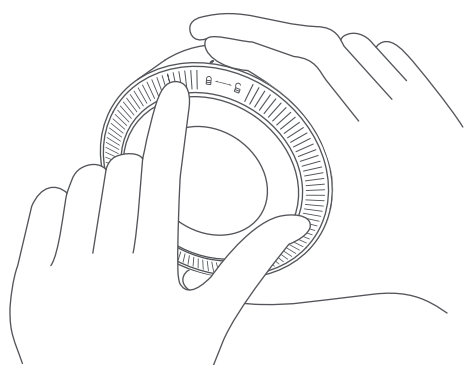

b. Se il coperchio posteriore è fissato a una superficie, ruotare la luce notturna in senso antiorario per aprirla.

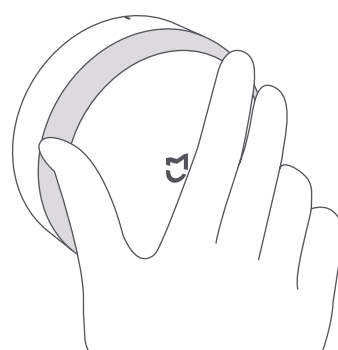

02 Regolazione della luminosità


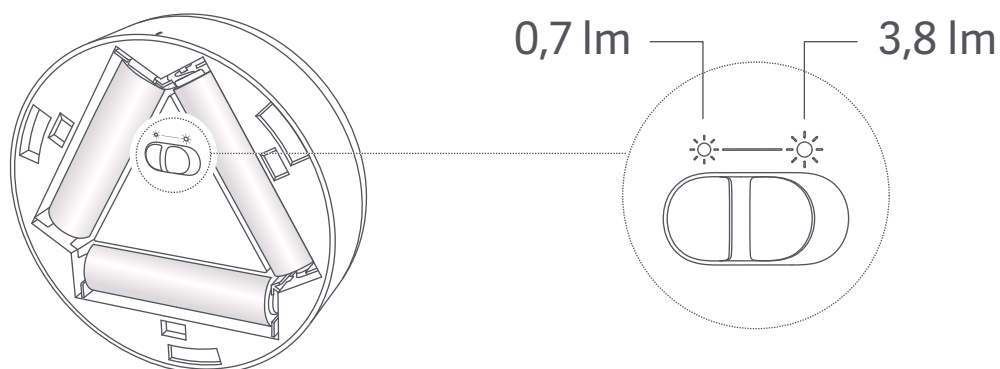


03 Blocco del coperchio posteriore

- a. Allineare il contrassegno con il simbolo "☞". Posizionare il coperchio sulla luce notturna, e ruotarlo finché il simbolo "☞" non è allineato con il contrassegno.
- b. Allineare il contrassegno sulla luce notturna con quello all'interno del coperchio posteriore quindi ruotare la luce in senso orario.

04 Fissaggio della luce notturna ad una superficie

- a. Rimuovere la pellicola protettiva dal coperchio posteriore e fissare la luce ad una superficie.

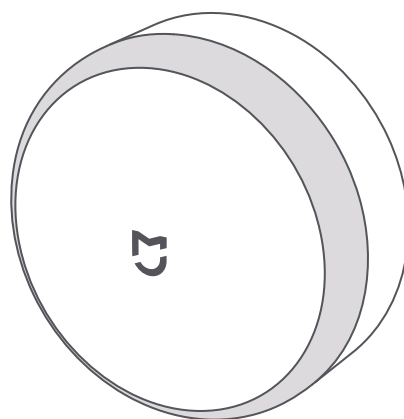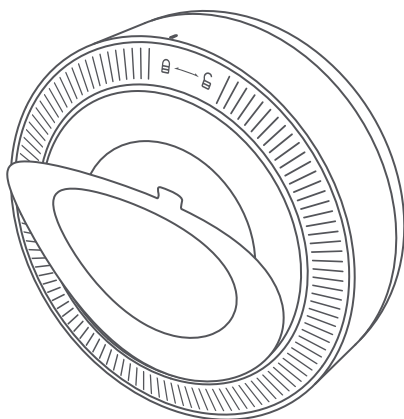

b. Applicare l'occhiolo al coperchio posteriore per appendere la luce notturna.



* Il posizionamento corretto è a 0,4 -1 m dal livello del pavimento. Accertarsi che il contrassegno di allineamento sia posizionato verso l'alto, in modo che il rilevatore di movimento possa funzionare correttamente.


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Fabbricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, Cina



05 Quando viene rilevato un movimento nel buio, la luce notturna si accende automaticamente per 15 secondi.

* La luce notturna rileva movimenti da una distanza di 5-7 metri, nella parte frontale e di 2-3 metri nelle parti laterali. Il suo angolo di funzionamento è di 120°. Le prestazioni in termini di rilevazione del movimento dipendono dalla temperatura dell'ambiente, la forma dell'oggetto e la velocità dello spostamento.

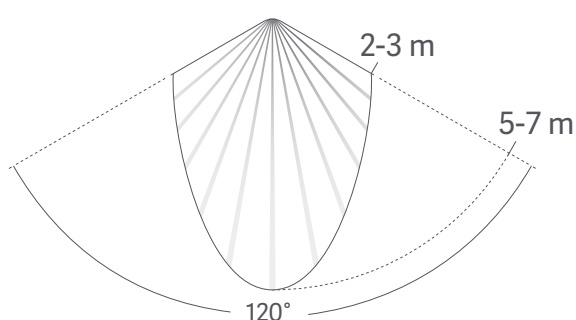

Intervallo di rilevazione del movimento

Nota bene

1. La luce notturna rileva i movimenti a una distanza di 5-7 metri, per la parte frontale frontale, e da 2-3 metri nelle parti laterali. Il suo angolo di funzionamento è di 120°. Le prestazioni in termini di rilevazione del movimento dipendono dalla temperatura dell'ambiente, la forma dell'oggetto e la velocità dello spostamento.
2. Non coprire il sensore di movimento. Pulire la luce notturna con un panno morbido. Non utilizzare solventi corrosivi.
3. Non installare la luce notturna nei pressi di fonti di calore (condizionatori, radiatori, umidificatori, ecc...) Evitare di esporla alla luce solare diretta.
4. Quando si installa la luce notturna, accertarsi che il logo frontale sia dritto.
5. Un'eventuale diminuzione della luminosità della luce notturna indica che le batterie si stanno scaricando. Sostituirle e portare quelle esauste alla stazione di riciclaggio più vicina.

Avvertenze di sicurezza



1. Solo per uso domestico.



2. Lampada di classe III.



3. Non smaltire gli apparecchi elettrici tra i rifiuti municipali misti, ma rivolgersi a strutture per la raccolta differenziata. Contattare la propria

amministrazione locale per ottenere maggiori informazioni in merito ai sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose che questi contengono possono penetrare nelle acque di falda e contaminare la catena alimentare, nuocendo alla salute.

4. Il modulo LED non può essere sostituito.

5. Non smontare il prodotto. Il LED può provocare danni agli occhi.

Specifiche

Modello: MJYD01YL

Peso netto: ≈ 72 g

Potenza nominale: 0,25 W

Temperatura di esercizio: -10 - +40 °C

Dimensioni: 84×84×36 mm

Flusso luminoso: 0,7 lm/3,8 lm