

Manuale utente Mi Camera 2K (Magnetic Mount)



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.


Precauzioni


- L'intervallo di temperatura di esercizio per questa telecamera è compreso tra -10°C e 50°C. Non utilizzare la telecamera in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo specificato.
- La telecamera è un prodotto elettronico di precisione. Al fine di garantire il normale funzionamento, non installare la telecamera in ambienti con elevati livelli di umidità e non lasciare che vi penetri dell'acqua.
- Al fine di migliorare le prestazioni della telecamera, non posizionare le lenti di fronte o accanto a una superficie riflettente, come vetro e pareti bianche, che farà apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla telecamera e più scura nelle aree più lontane, o farà sì che la telecamera produca immagini bianche.
- Assicurarsi che la telecamera sia installata in un'area con un forte segnale Wi-Fi. Non installare la telecamera vicino a forni a microonde e altri oggetti o luoghi che influenzano il suo segnale Wi-Fi.

- Se il cavo di ricarica è danneggiato o rotto, è necessario sostituirlo acquistando un cavo di ricarica originale acquistato dal produttore o dal reparto di assistenza post-vendita per evitare rischi di sicurezza.

Panoramica del prodotto

Contenuto della confezione: Telecamera, base magnetica, cavo di ricarica adesivo metallico e manuale utente

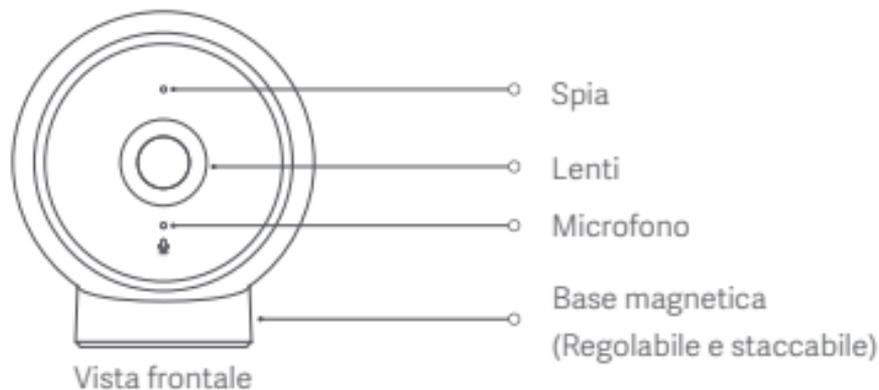


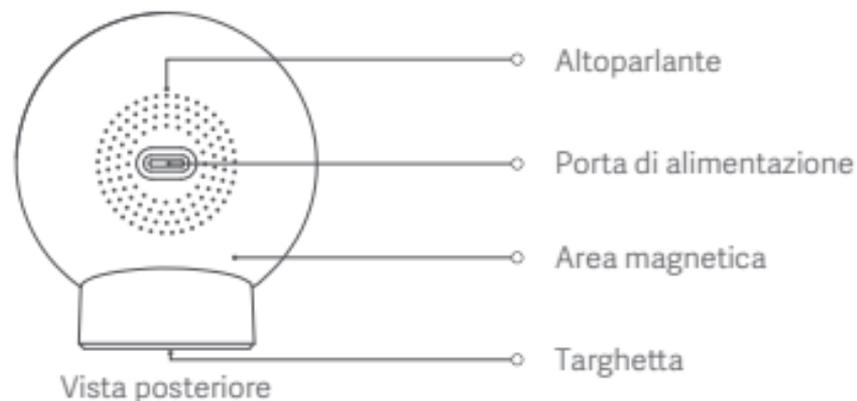

Installazione

La telecamera puo' essere posizionata su superfici piane come scrivanie, tavoli da pranzo, tavolini, armadietti per la TV, ecc.

Nota: l'altezza di installazione della telecamera non dovrebbe superare i 2 metri, e assicurarsi che sia installata saldamente e in modo sicuro.

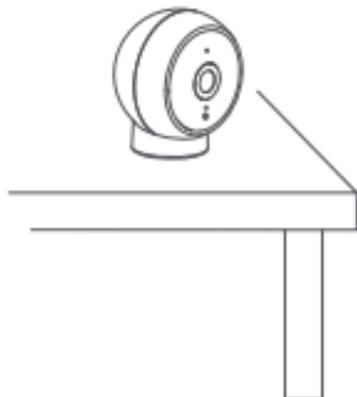


le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Installazione di una scheda MicroSD

Assicurarsi che la telecamera sia scollegata, quindi inserire la scheda MicroSD nello slot con il lato di contatto rivolto verso l'alto.


Nota: scollegare la telecamera quando si inserisce o si rimuove la scheda MicroSD. Si prega di utilizzare una scheda MicroSD di una marca nota con velocità di lettura e scrittura uguale o superiore a U1 e Classe 10. La telecamera può essere utilizzata senza la scheda MicroSD. In ogni caso, non può salvare i video né utilizzare le funzioni di riproduzione e di fotografia a tempo senza una scheda. Pertanto, si raccomanda di installare una scheda MicroSD.



Modalità d'utilizzo

Accensione

- Collegare il cavo di ricarica e l'alimentatore, e la telecamera si accenderà automaticamente dopo essere stata inserita.

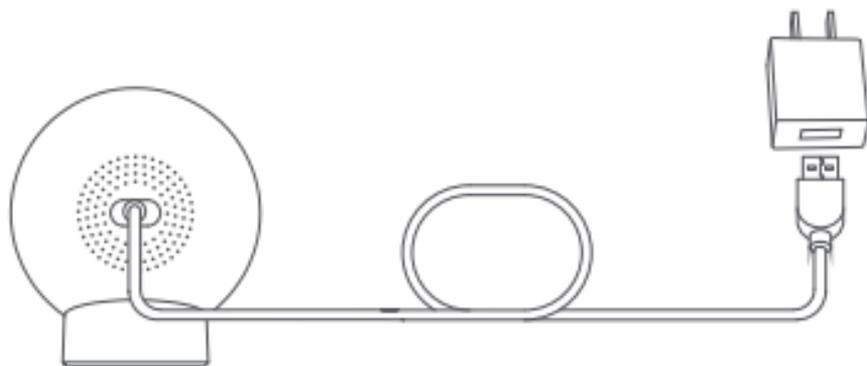

- Quando la spia gialla si illumina e si sente una notifica vocale, la telecamera è stata accesa correttamente.

Nota: si prega di selezionare un alimentatore con una potenza in uscita di 5 V/1 A da un produttore affidabile.

Descrizione dello stato della spia

- Gialla: In attesa di connessione...
- La spia gialla lampeggia: Collegamento alla rete...
- La spia blu lampeggia: Collegamento al server...
- blu: Connessione riuscita

Ripristino della telecamera

Usare uno spillo o uno strumento simile per tenere premuto il pulsante di reset.

Quando sentite una notifica vocale, significa che la telecamera è stata ripristinata correttamente.

Nota: il ripristino della telecamera non eliminerà alcun dato sulla scheda MicroSD.



Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Mi Home/Xiaomi Home*. Utilizzare l'app Mi Home/Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Mi Home/Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.

Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo.

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Durante la connessione, assicurarsi che la rete sia stabile, che la telecamera sia accesa normalmente e che la spia dell'indicatore sia gialla. Una volta collegato correttamente, la spia dell'indicatore è blu.



41D3F858

Specifiche tecniche

Nome: Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Temperatura di esercizio: Da -10°C a 50°C

Dimensioni articolo: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Frequenza d'esercizio: 2412-2472 MHz

Potenza in uscita massima: < 20 dBm

Metodo di archiviazione: Scheda MicroSD

Compatibile con: Android 6.0 e iOS 11.0 o versioni successive

Modello: MJSXJ03HL

Nominale in ingresso: 5 V=1 A

Lunghezza focale: 3,3 mm

Codec video: H.265

Risoluzione: 2304 × 1296

Angolo di visione delle lenti: 125°

AVVISO SULLA GARANZIA

Il consumatore Xiaomi può usufruire di garanzie aggiuntive a determinate condizioni. Xiaomi offre specifici vantaggi di garanzia per il consumatore in aggiunta, e non in sostituzione, di qualsiasi garanzia legale stabilita dal diritto nazionale sulla protezione dei consumatori. La durata e le condizioni relative alle garanzie legali

sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale. In base alla garanzia dei consumatori, nella misura massima consentita dalla legge, Xiaomi riparerà, sostituirà o rimborserà il prodotto a sua discrezione. Non sono coperti dalla garanzia la normale usura, cause di forza maggiore, uso improprio o danni causati da negligenza o errori da parte dell'utente. La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea



Con la presente, Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo [MJSXJ03HL] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabbricato da :Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(un'azienda del Mi Ecosystem)

Indirizzo: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Street,
Nankai District, Tianjin City, P.R. Cina

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0